## ■電池の装着(R3テンキー)

## diplomat

## 最初にご確認ください

※テンキーの右側面にビスが装着されている場合は、精密ドライバー等で取り外し後、作業願います。 ビスの山を潰さないように注意をしてください。

下記写真を参照してカバーを開けて、電池ケースに単四アルカリ乾電池4本を正しい位置にセットします。

◆カバーの開け方: 左手、親指と中指、薬指でテンキー銀色の部分を握り、親指部分を押しながら


1センチ程度引いてください。(左側は外れません)

1センチ程度引いたあとに、ゆっくりと写真のように開けてください。

◆電池セットの仕方: 新品の単四アルカリ乾電池をプラス、マイナスを確認しながらセットをしてください。



ビスの有無確認!!

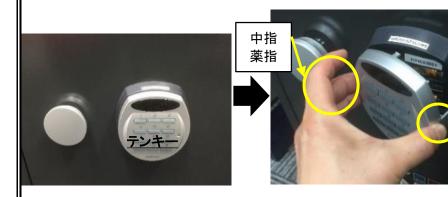





注意:カバーを開けるときは、引っ張らないようにご注意願います(配線が切れたり、カバーが破損する場合があります)

カバーを閉める時も配線に注意しながらゆっくり閉めてください。

4本とも全て新しい<u>アルカリ乾電池</u>に交換願います。